SILOSY ACONSILO™ T

1,5 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,5 m | 3,2 m | 4,2 m

PRECON POLSKA
HEIDELBERGCEMENT Group

Silosy Aconsilo™ o wysokościach czynnych ścian 1,5 m; 1,8 m; 2,1 m; 2,5 m; 3,2 m i 4,2 m, w wersji przejazdowej (bez tylnej ściany), zaprojektowano do eksploatacji w silnie agresywnym, kwaśnym środowisku. Specjalny beton, stosowany do produkcji Aconsilo™, dojrzewa w warunkach optymalnej temperatury i wilgotności.

W zależności od ciężaru maszyny ugniatającej, Silosy T oferujemy w wersjach: **Standard** (ciężar maszyny ugniatającej do 12 ton), **Mega** (ciężar maszyny ugniatającej do 15 ton) oraz **Giga** (ciężar maszyny ugniatającej do 20 ton). W zależności od wykończenia powierzchni elementy produkowane są w wersjach: **Basic** i **Extra**.

szybki montaż!

Zastosowania:

- do wytwarzania kiszonki
- do produkcji CCM wykorzystywanej do żywienia trzody

Zalety:

- specjalny beton, zaprojektowany do kontaktu z bardzo agresywnym środowiskiem
- bardzo mocna konstrukcja
- wysoka wytrzymałość na obciążenia
- łatwość zagęszczania zielonki dzięki bardzo gładkim, rozszerzającym się ku dołowi ścianom
- możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje
- szybkość budowy i montażu dzięki modułowości systemu
- możliwość wykonania płyty dennej we własnym zakresie
- wysoka szczelność ścian
- krótki czas montażu

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02 - 672 Warszawa

NIP: 951 10 26 057
REGON: 011213641

+48 22 622 22 09
info@precon.com.pl
precon.com.pl

SILOSY ACONSILO™ T

1,5 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,5 m | 3,2 m | 4,2 m

PRECON POLSKA

HEIDELBERGCEMENT Group

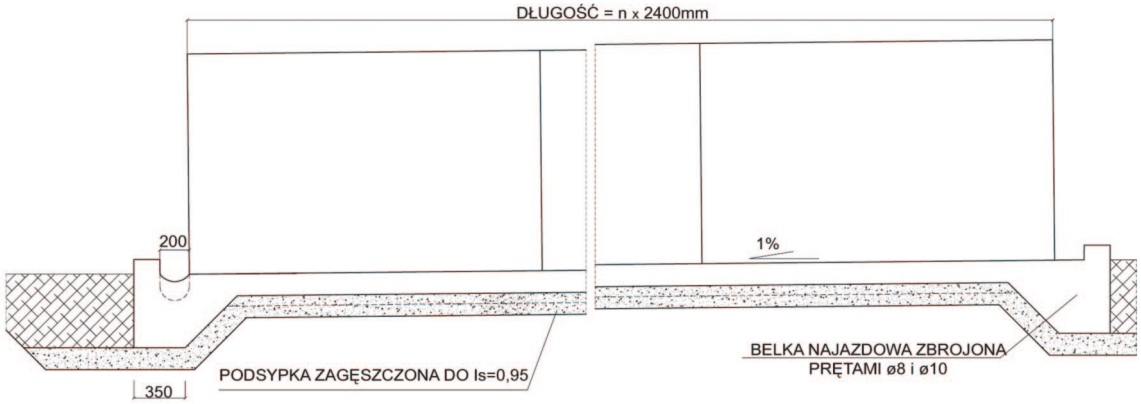

Dane techniczne ściany silosu		
wysokość eksploatacyjna ściany	mm	1500, 1800, 2100, 2500, 3200
wysokość elementu	mm	1720, 2020, 2360, 2760, 3570
masa	kg	2000; 2200; 3400; 4000; 6000
klasa wytrzymałości betonu		C35/45
klasa ekspozycji betonu		CEM I, XC4, XF1, XA2
Dane techniczne płyty dennej		
standardowa grubość	mm	150
klasa wytrzymałości betonu		C20/25 (wg PN-EN 206-1)
zbrojenie		siatka ø6 co 100 mm x 100 mm

Szczegółowych informacji udzieli doradca techniczno-handlowy Precon Polska z Państwa regionu.

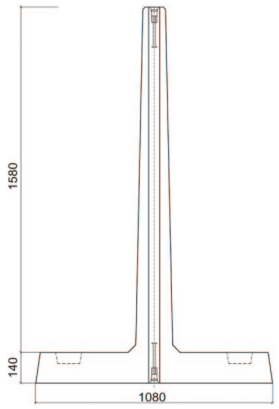

Uwagi:

- Płyta denna ma 1% spadek na zewnątrz silosu, w celu odprowadzenia kwaśnych soków kiszonkowych, najczęściej do kanału ściekowego
- Dla dodatkowego wydłużenia okresu eksploatacji silosu zalecamy pomalowanie ścian farbą ochronną, taką jak: bitumen, farba epoksydowa lub podobne. Zapewnia to dodatkową ochronę betonu stale stykającego się ze środowiskiem silnie agresywnym

Jakość produktów Precon Polska potwierdzają:

- certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008
- szwedzki certyfikat BBC NORDCERT
- certyfikaty Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji