ZBIORNIKI ACONTANK™ 3 m

PRECON POLSKA
HEIDELBERGCEMENT Group

Zbiornik żelbetowy o ścianach prefabrykowanych Acontank™ jest wiodącym produktem na rynku zbiorników w sektorze rolniczym. Rozwijana od ponad 35 lat technologia produkcji tych zbiorników znalazła uznanie w wielu krajach na całym świecie. W Polsce zbudowano już ponad 2000 zbiorników. Acontank™ to pewna i trwała konstrukcja, wyjątkowa funkcjonalność oraz najwyższa jakość. Trwałość użytkowa zbiornika Acontank™ wynosi minimum 50 lat. Ściany zbiorników Acontank™ wytwarzane są z betonu dojrzewającego w kontrolowanych warunkach wilgotności i temperatury wewnątrz hali produkcyjnej, co jest podstawą uzyskania wyjątkowej jakości. Zbiorniki mogą być otwarte lub zadaszone, przy zastosowaniu dachu z systemowych elementów żelbetowych lub z innego tworzywa.

szybki montaż!

Zastosowania:

- zbiorniki oczyszczalni ścieków (sedymentacyjne, fermentacyjne, napowietrzające itp.)
- zbiorniki dla rolnictwa do magazynowania gnojówki, gnojowicy
- zbiorniki retencyjne na wodę deszczową
- zbiorniki wody pitnej (wieżowe, odstojniki, filtracyjne, zapasowo-wyrównawcze); atest higieniczny ZHK HK/W/0884/01/2012)
- zbiorniki wody przeciwpożarowej
- zbiorniki do instalacji zraszających
- zbiorniki fermentacyjne, pofermentacyjne i do produkcji biogazu

Zalety:

- wysoka jakość prefabrykatów (kontrolowana w zakładowym laboratorium)
- duża dokładność wykonania
- znakomita szczelność ścian
- krótki czas montażu (max. do 5 dni roboczych)
- tzw. „montaż z kół", niewymagający międzyskładowania
- prace montażowe mogą być prowadzone w różnych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02 - 672 Warszawa

NIP: 951 10 26 057
REGON: 011213641

+48 22 622 22 09
info@precon.com.pl
precon.com.pl

06/03/18

ZBIORNIKI ACONTANK™ 3 m

PRECON POLSKA
HEIDELBERGCEMENT Group

Parametry techniczne

Pojemność* (m^3)	Ilość elementów (szt.)	Średnica płyty dennej (m)
122	10	8,21
148	11	8,93
177	12	9,65
209	13	10,38
243	14	11,10
280	15	11,83
320	16	12,56
361	17	13,29
406	18	14,01
453	19	14,74
503	20	15,47
555	21	16,20
609	22	16,93
667	23	17,66
726	24	18,39
789	25	19,12
854	26	19,85
923	27	20,60
993	28	21,33
1065	29	22,06

** mogą występować różnice w pojemności ok. 1%.*
Wartości teoretyczne nie uwzględniają odchyłek produkcyjnych i montażowych.
Szczegółowych informacji udzieli doradca techniczno-handlowy Precon Polska z Państwa regionu.

Konstrukcja zbiorników Acontank™ 3 m

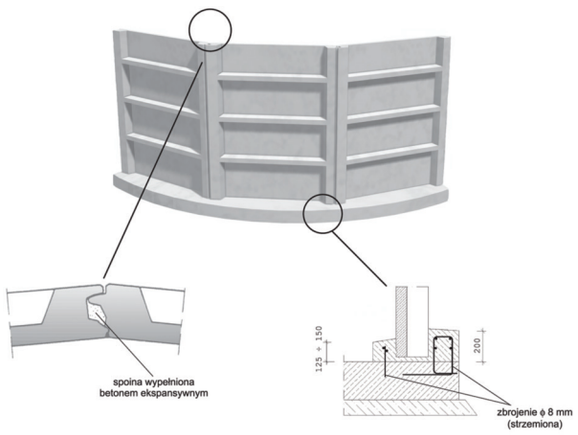

Specyfikacja betonu wykonanego wg Pn-En 206-1	
klasa wytrzymałości (wg projektu)	C35/45
klasa ekspozycji betonu	(wg projektu)

Zbiorniki Acontank™ mogą być:

- częściowo lub całkowicie zagłębione lub obsypane
- otwarte lub zadaszone
- przystosowane do różnych systemów napełniania i opróżniania
- z przejściami szczelnymi różnych średnic i typów
- ogrodzone (do gwintowanych tulei na koronie zbiornika łatwo przykręcić słupki ogrodzenia, wymaganego gdy zbiornik wystaje mniej niż 1,8 m nad teren)

Zbiorniki Acontank™ o wysokości 3 m dostępne są w pojemnościach od 122 do 1065 m^3. Udzielamy 3-letniej gwarancji na zbiorniki Acontank™ w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Jakość produktów Precon Polska potwierdzają:

- certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008
- szwedzki certyfikat BBC NORDCERT
- certyfikaty Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji